




DENON DNP-720AE Руководство по настройке сети

Подключение DNP-720AE к сети

Основные операции

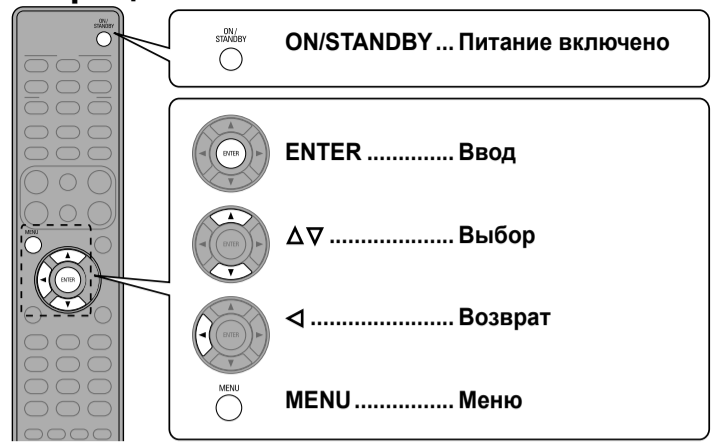

1 Выполнение шагов ①-③

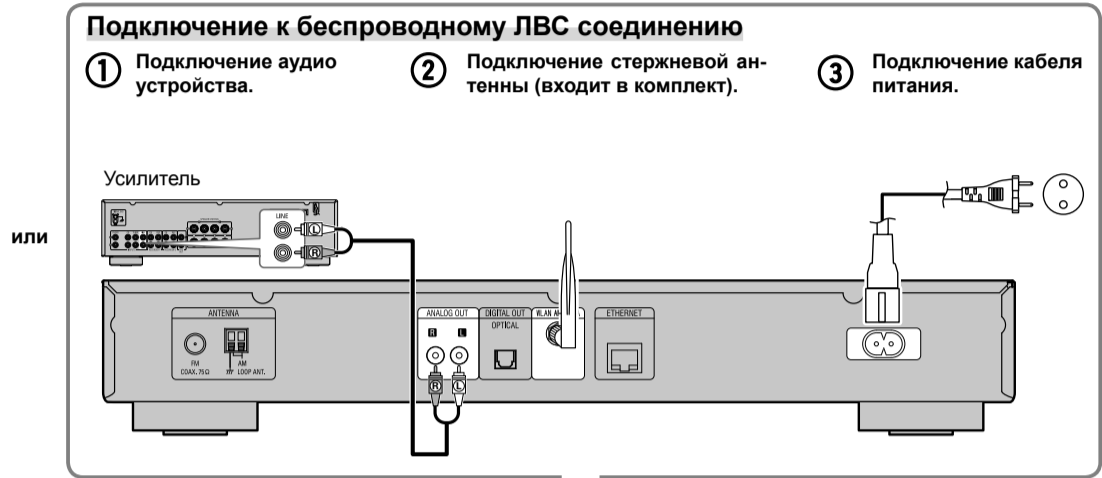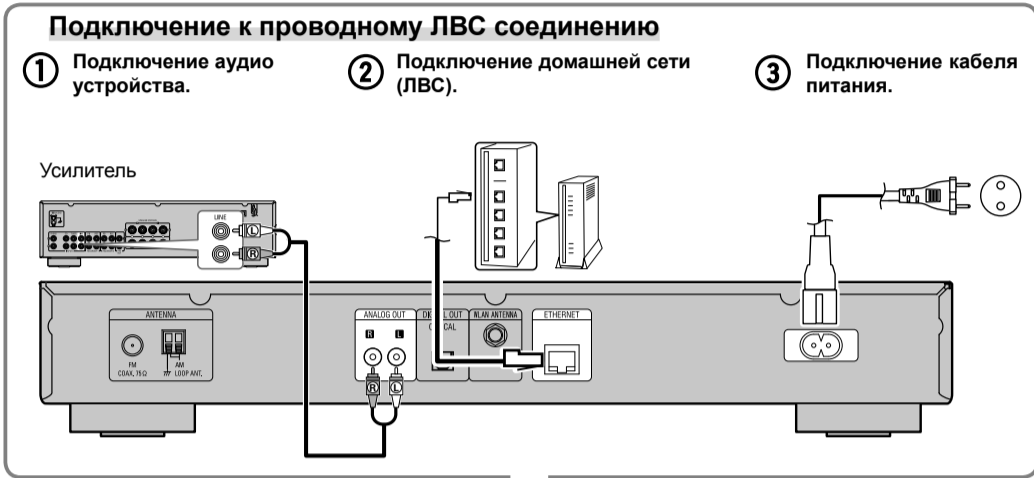

2

1 Нажмите кнопку ON/STANDBY для включения питания.

2 Выберите необходимый язык меню.

[Select Language] 1/5
English
select enter

Network First Setup

3 Проверьте правильность подключения устройства в сети и нажмите кнопку ENTER.

[Start First Setup]
Please connect a
next cancel

4 Выберите «Wired» и нажмите кнопку ENTER.

[Select Connection] 2/2
Wired
enter return

5 Выберите «Connection» и нажмите кнопку ENTER.

[Setup Wired] 3/4
Connection
enter return

[Connection]
Connecting...

Succeeded

• Подключено к сети

Точка доступа, несовместимая с функцией WPS (Большинство пользователей)

1 Нажмите кнопку ON/STANDBY для включения питания.

2 Выберите необходимый язык меню.

[Select Language] 1/5
English
select enter

Network First Setup

3 Проверьте правильность подключения устройства в сети и нажмите кнопку ENTER.

[Start First Setup]
Please connect a
next cancel

4 Выберите «Wireless» и нажмите кнопку ENTER.

[Select Connection] 1/2
Wireless
enter return

5 Выберите пункт «Search Access Point» и нажмите кнопку ENTER.

[Setup Wireless] 1/4
Search Access P
enter return

[Search Access Point]
Searching

6 Выберите точку доступа для подключения и нажмите кнопку ENTER.

[Select SSID/Router] 1/3
SSID #1 (WEP) 55%
enter return

7 Выберите «Key» и нажмите кнопку ENTER.

[Setup Wireless] 1/2
Key
enter return

8 Введите код безопасности и нажмите кнопку ENTER.

- Далее представлены доступные для ввода типы символов.

[Прописные буквы] abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
[Заглавные буквы] ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
[Символы] [\] * _ . { ! } _
[Цифры] 0123456789 (Пробел)

[Input Security Key]
ABC
select move

[Connection]
Connecting...

Succeeded

• Подключено к сети

Точка доступа, совместимая с функцией WPS

1 Нажмите кнопку ON/STANDBY для включения питания.

2 Выберите необходимый язык меню.

[Select Language] 1/5
English
select enter

Network First Setup

3 Проверьте правильность подключения устройства в сети и нажмите кнопку ENTER.

[Start First Setup]
Please connect a
next cancel

4 Выберите «Wireless» и нажмите кнопку ENTER.

[Select Connection] 1/2
Wireless
enter return

5 Выберите «WPS» и нажмите кнопку ENTER.

[Setup Wireless] 2/4
WPS (Wi-Fi Protec
enter return

6 Выберите «Push Button» и нажмите кнопку ENTER.

[Select WPS Setup] 1/3
Push Button
enter return

7 Нажмите кнопку WPS в точке доступа.

8 Выберите «Enter» и нажмите кнопку ENTER.

[Push WPS Button] 2/2
Enter
Please push the WPS button of the

[Connection]
Connecting...

Succeeded

• Подключено к сети

3 Включение сети в режиме ожидания

Выберите «On» и нажмите кнопку ENTER. Сокращает количество времени, необходимого до завершения сетевого подключения.

[Select Standby Mode] 1/2
Network On
Network start time is fas

ПРИМЕЧАНИЕ
Количество энергии, потребляемой в режиме ожидания, будет немного увеличено.

Отключение сети в режиме ожидания

Выберите «Off» и нажмите кнопку ENTER. Количество энергии, потребляемой в режиме ожидания, будет минимально допустимым.

[Select Standby Mode] 2/2
Network Off
The lowest power consump

Завершает выполнение сетевых подключений и настроек. Настройки сети также могут быть выполнены в меню «Network» -> «Connection». Более подробная информация о настройках с использованием меню «Connection» см. в руководстве пользователя.

Повторное выполнение действий, описанных в пункте «Первая настройка сети».

1 Нажмите кнопку MENU. На экран будет вызвана страница меню.

2 Выберите «Network» и нажмите кнопку ENTER.

[Menu] 1/3
Network
enter return

3 Выберите «Network First Setup» и нажмите кнопку ENTER.

[Network] 1/6
Network First Setup
enter return